

ELSTANDARD I PREFABRICERADE LÄTTKLINKERVÄGGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Lättklinkerbetong AB gjuter in VP-rör, dosor, ursparingar och slitsar i prefabricerade väggar efter underlag som beställaren tillhandahåller enligt vår el-standard. Underlagen utförs enligt följande beskrivning och el-standard.

För exakt placering i sidled bör måttsättning utföras.

Planritningarna utföres i Auto-Cad, varför markeringar även kan utföras på tillhandahållna ritningsfil.

På el-standard är höjd angiven över färdigt golv.

Önskas andra kombinationer som inte är el-standard, debiteras extra avgift.

Installationsrör VP-16 är standard, där ej annat anges.

Kopplingsdosa avslutas i cellplastkloss som bortrives och ger plats för rör enl. D1

Rör avslutas i överkant med rakt rör typ IBVV i ursparing enl. D2

Efterlagning ingår ej i Lättklinkerbetong AB:s åtagande

GENERELLA MÅTT

Apparatdosor placerade vid dörröppningar monteras 120 mm från öppning till centrum dosa.

Kopplingsdosor monteras 250 mm från överkant element till centrum dosa

Konstruktiva skäl kan föranleda förskjuten placering av el-enhet.

TOLERANSER

Apparatdosor vid dörröppningar ± 20 mm i sid- och höjded.

Apparatdosor övrigt ± 100 mm i sidled och 20 mm i höjded, om ej mått i sidled angivits.

Sammanbyggda och intilliggande apparatdosor ± 5 mm vertikalt.

MÅTTSÄTTNING

Mått till vänster om dosa anger höjd över färdigt golv.

Mått till höger om dosa anger mått till bjälklag

BETECKNINGAR

G  APPARATDOSA 70 mm

K  KOPPLINGSDOSA 80 mm

R  RÖRUTLOPP

 CELLPLASTKLOTS 100x200x100

 CELLPLASTKLOTS 70x70x70

 RAKT RÖR IBVV 16 / 20

TAKHÖJD = Färd. golv-bjälklag

 **Lättklinker
betong AB**
www.lkb.se

EL - STANDARD

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Box 27 444 21 Stenungsund

Tel. 0303 - 77 62 70














Fax. 0303 - 77 62 75








E-post <ritning@lkb.se>

DATUM

2007 12 11

BET.

ANTAL														
TYP	G2	G3	G4	G5	G7	G10	G12	G13	G14	G15		G30	G31	G32
														
	200	200 VP-20 SPIS	200 ANTENN	500	700	1000	1200	1300	1400	1500		1000 200	1000	1000 200
								FÄRDIGT GOLV						

G16	G17	G18	G19	G20	G21	G22
						
1600	1700	1800	1900	2000	2100	150 LAMPUTTÄG

APPARATDOSOR

ANTAL									
TYP	K2	K10	K13	K22	K30	K31	K32	K33	K34
	200	1000	1300	150	200	1000	200	1000	200
			FÄRDIGT GOLV						


KOPPLINGSBOKSAR

ANTAL														
TYP	R2	R5	R7	R10	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R22	R30
	200	500	700	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2200	
							RU UNDER ÖVERSKÅP					SPEGELBEL. BADRUM		RÖRUTLOPP AVSLUTAS I KARM
												FÄRDIGT GOLV		

RÖRUTLOPP

URSPARING FÖR FASADMÄTARSKÅP U1


- CELLPLASTKLOTS 200x200x200
- CELLPLASTKLOTS 100x100x100
- ▣ RÖRMUFF

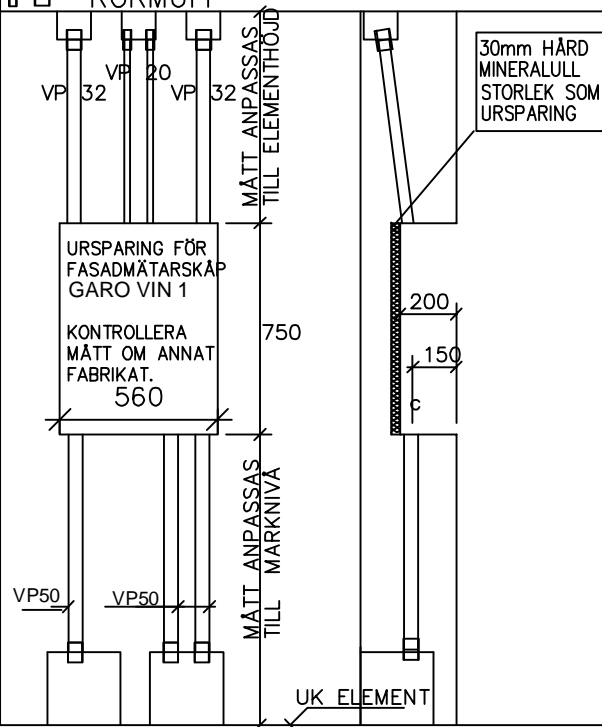

MÄTARSKÅP


S1

- CELLPLASTKLOTS 100x100x100
- ▣ RÖRMUFF

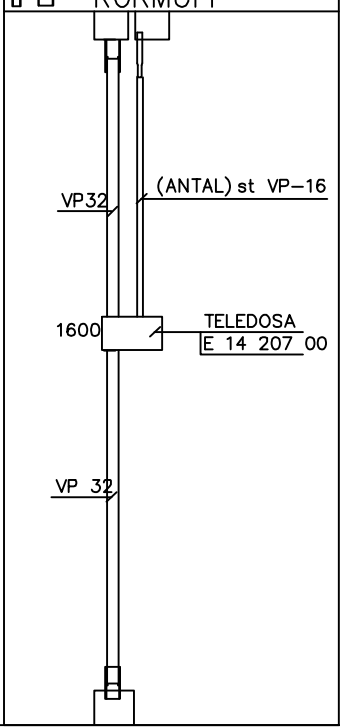


TELEDOSA

D1

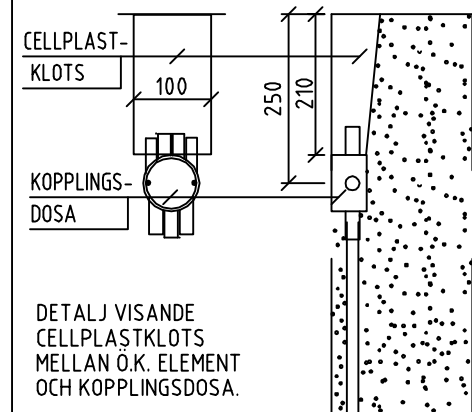

DETALJ VISANDE CELLPLASTKLOTS MELLAN Ö.K. ELEMENT OCH KOPPLINGS-DOSA.

D2

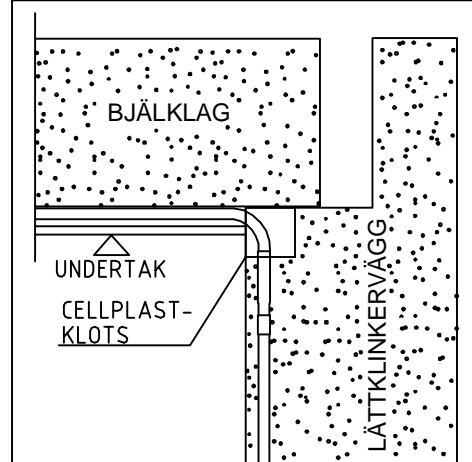

PRINCIPDETALJ RÖRAVSLUT