


# Tekniska data


	Bas			Kontur	Isolätt 24
Max tillverkningslängd, mm	6350			6350	6350
Bredd, mm	600 passbitar tillverkas vid behov			600 passbitar tillverkas vid behov	600 passbitar tillverkas vid behov
Tjocklek, mm	200	240	240	240	240
Torrvtikt, kg/m <sup>2</sup>	200	240	360	150	150
Upplagslängd, mm	min. 100			min. 100	min. 100
U-värde, W/m <sup>2</sup> C	1,0				0,32 0,14 (inkl. 150 mm extra cellplast)

## Bas


Spännvidd max. 5350 mm

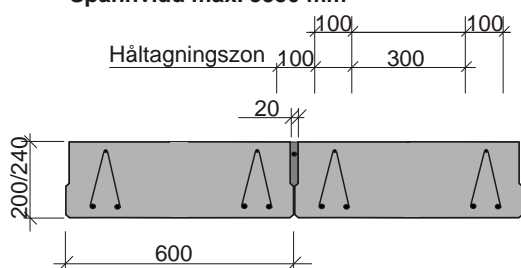


Spännvidd 5350-6000 mm eller stor last.

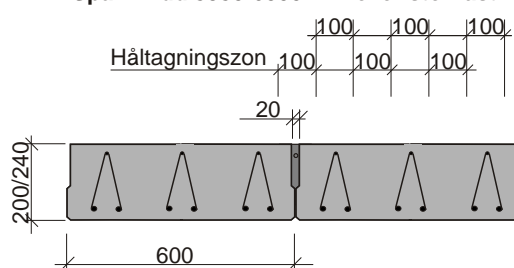



## Kontur

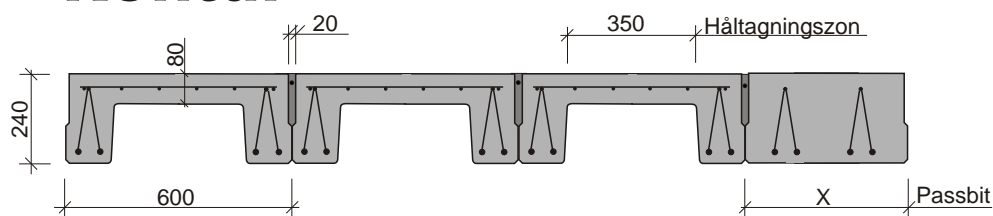

## Isolätt

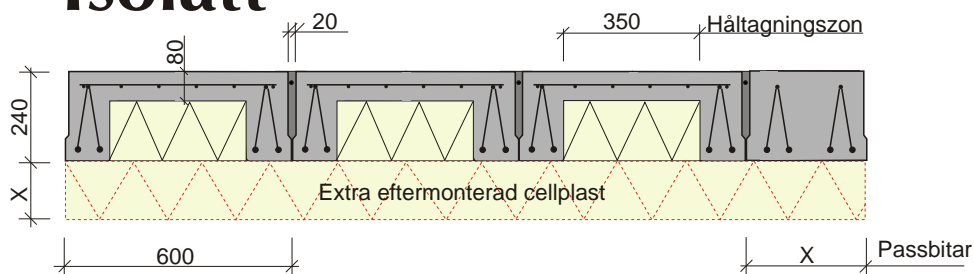

Längdsektion vid upplag



**Lättklinker  
betong AB**

**MAGRA**

Magravägen 203, 466 92 Sollebrunn  
Tel. 0322 - 432 85 Fax. 0322 - 433 41

**UCKLUM**

Box 27, 444 21 Stenungsund  
Tel. 0303 - 77 62 70 Fax. 0303 - 77 62 75

www.lkb.se info@lkb.se